



Ansicht

1:25

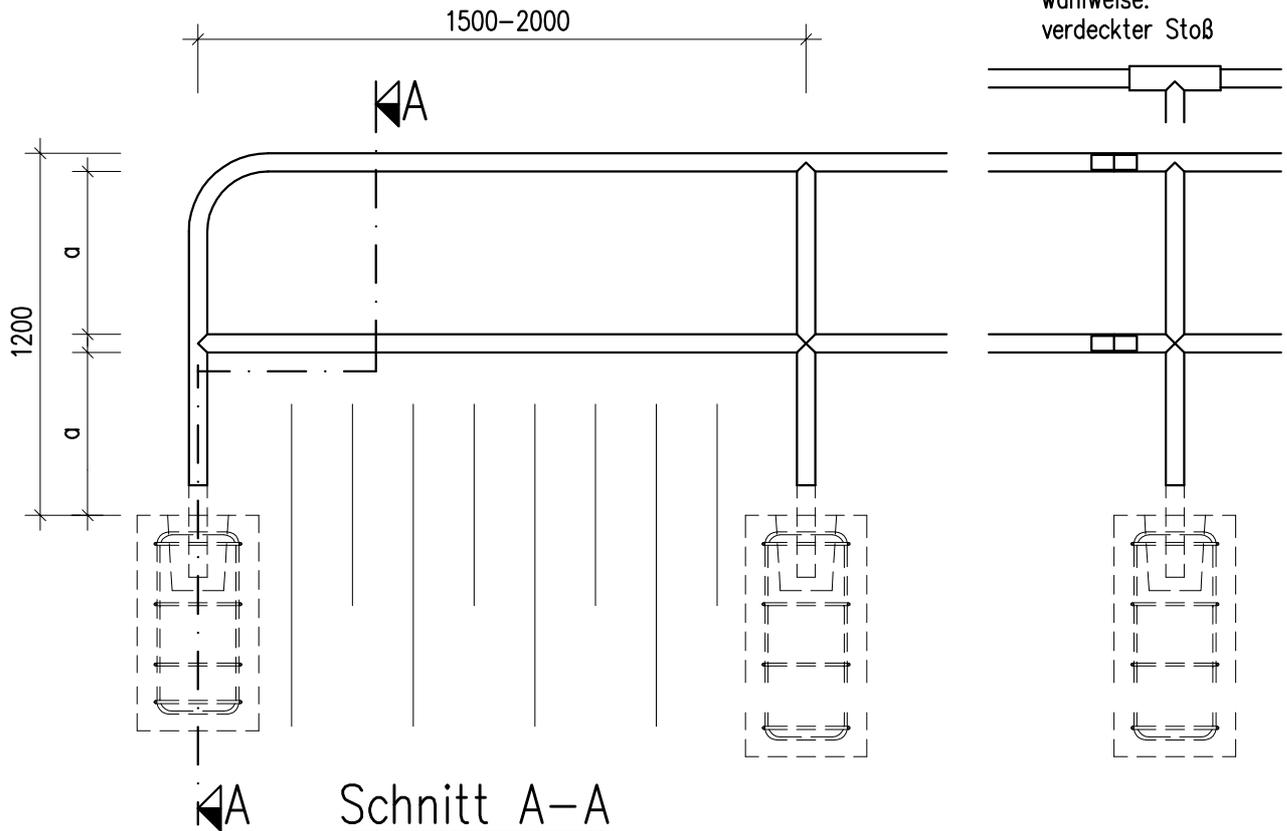

Schnitt A-A

1:25

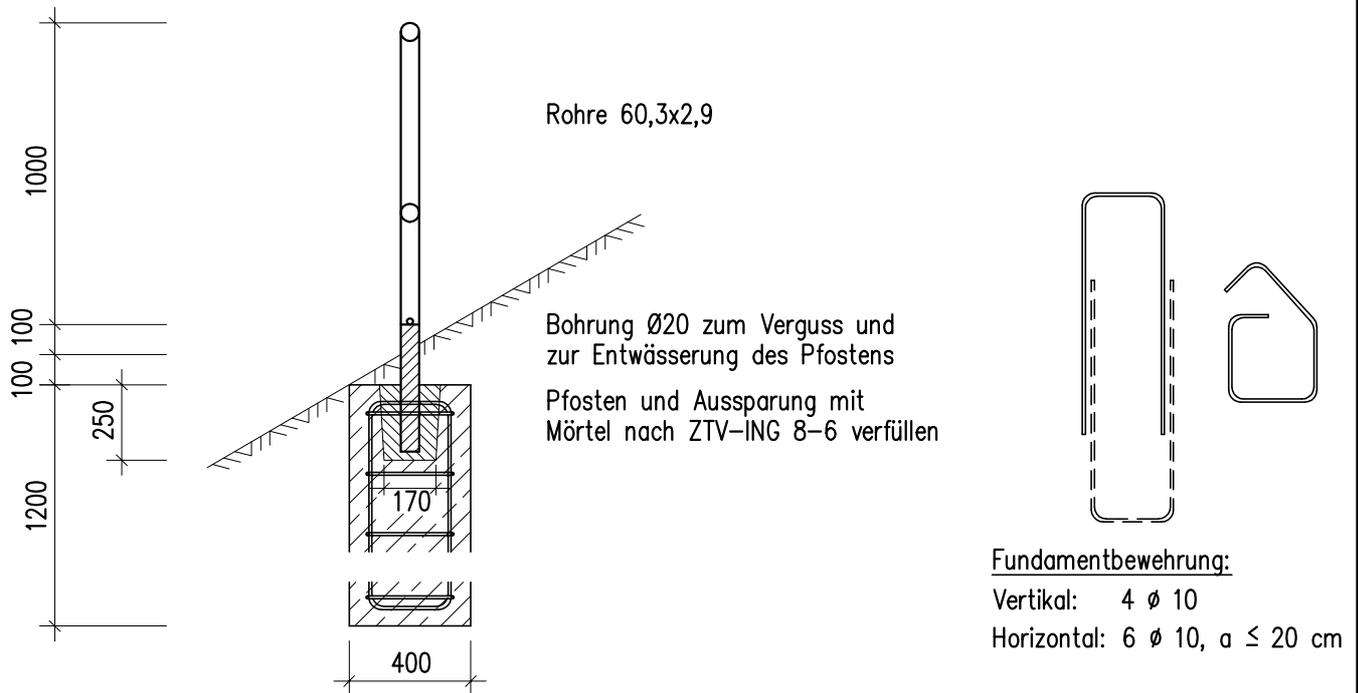

Anwendungsbereich: Neben Betriebswegen (außerhalb von Bauwerken) und in Böschungen, jedoch nicht neben öffentlichen Verkehrsflächen.
Ausführung: Nach ZTV-ING 8-4, horizontal nach außen oder innen wirkende Linienlast von 0,5 KN/m, (Zeichnerische Darstellung = Stahlgeländer).
Baustoffe: Fundament
 Beton C25/30 XA1+XC2+XF1,
 Betonstabstahl B500B,
 Nennmaß der Betondeckung 5,5 cm.

Bundesanstalt für
Straßenwesen

bast

Rohrgeländer
in Böschungen

Richtzeichnung

Gel 7

Dez. 2013